

Sicherheitsbaken-Fußplatte D300M

Die D300M von horizont klemmfix setzt seit vielen Jahren die Standards in der Klasse der nach TL-Leitbaken geprüften Sicherheits-Fußplatten.

Die flache Formgebung sorgt für eine große Auflagefläche.

Zusammen mit dem horizont klemmfix Anti-Rutsch-System ergibt sich daraus eine hervorragende Standsicherheit.

- der horizont klemmfix Spezial Recycling-Material-Mix sorgt für Bruchsicherheit
- homogene, durchgehende Materialqualität ohne Nester für optimale Beständigkeit gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.
- 2 stabile Tragegriffe, keine konstruierten ‚Sollbruchstellen‘
- multifunktionales Aufnahmesystem
- mit Öffnungen für D- und M-System, Standardbake, 2 x Ø 43mm, □ 40mm, □ 60mm
- Batteriemulde
- mit Anti-Rutsch-System
- mit Stapelhilfen
- Kennung K1 / 30 / 31 / 33

Art.-Nr.:

25568DM


Verpackung

30

Maße (LxBxH):	870 x 420 x 110 mm
Gewicht:	ca. 28,0 kg
Material:	Recycling

BASt-geprüft nach
TL-Leitbaken/Nr. 942 K 001

BASt-geprüft nach
TL-Aufstellvorrichtungen

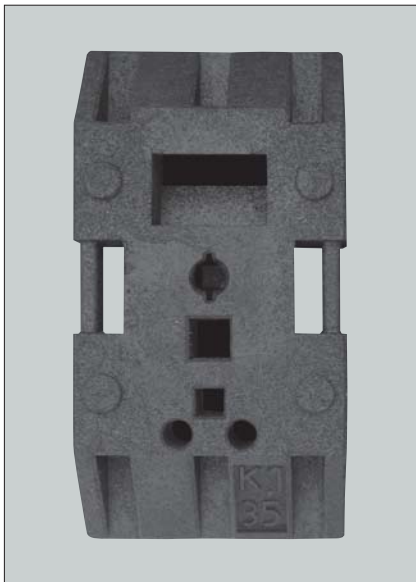

Sicherheitsbakenfußplatte K35

Der Spezial Recycling-Material-Mix von horizont klemmfix sorgt bei dieser Sicherheitsbakenfußplatte für ein Höchstmaß an Bruchsicherheit.

Top-Qualität ‚Made in Germany‘, die man sehen kann. Ergänzt mit perfektem Handling durch die kompakte Bauform, extragroße Stapelnoppen und zwei ergonomisch geformte Tragegriffe.

- der horizont klemmfix Spezial Recycling-Material-Mix sorgt für Bruchsicherheit
- homogene, durchgehende Materialqualität ohne Nester für optimale Beständigkeit gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.
- 2 ergonomisch geformte, stabile Tragegriffe, keine konstruierten ‚Sollbruchstellen‘
- multifunktionales Aufnahmesystem
- mit Öffnungen für D- und M-System, Standardbake, 2 x Ø 42mm, □ 40mm, □ 60mm
- Batteriemulde
- mit Anti-Rutsch-System
- extragroße Stapelnoppen
- Kennung K1 / 35

Art.-Nr.

254941

Verpackung

30

Sicherheitsbakenfußplatte

Maße (LxBxH):	800 x 400 x 120 mm
Gewicht:	28,0 kg
Material:	Recycling

BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
Prüf-Nr.: 982K15 (D,H,J,P,R,X) 35

BASt-geprüft nach
TL-Aufstellvorrichtungen